

Ausführung

mit L-Winkel

Preistabelle

Gittersafe: Preisgruppe 1 x 1,2

Einbautiefe 17 mm / 44 mm

Einsatzbereich

Lichtschächte mit überstehender Fensteröffnung bis 90 mm Höhe


Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 8 mm

Tiefe = Lichtes Tiefenmaß - 8 mm

Höhe = Zusatzwinkel angeben


Verwendete Profile

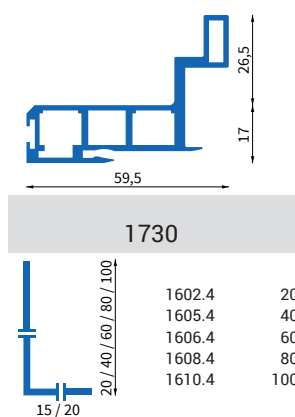

1602 / 1605 / 1606 / 1608 / 1610


Vertikalschnitt - Breite (Vorderansicht)

M = 1:2.5

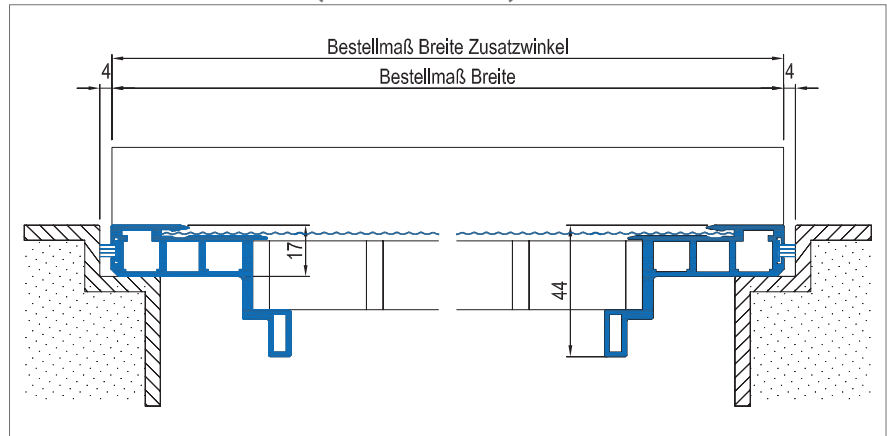


Vertikalschnitt - Tiefe (Seitenansicht)

M = 1:2.5

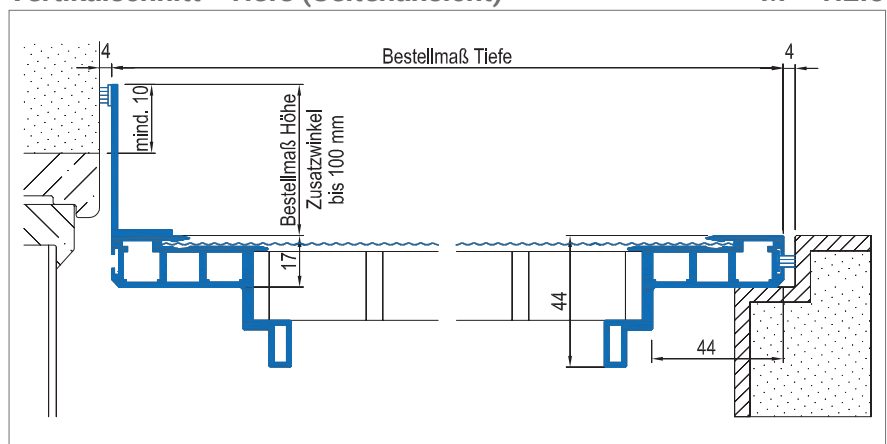

3D Ansicht

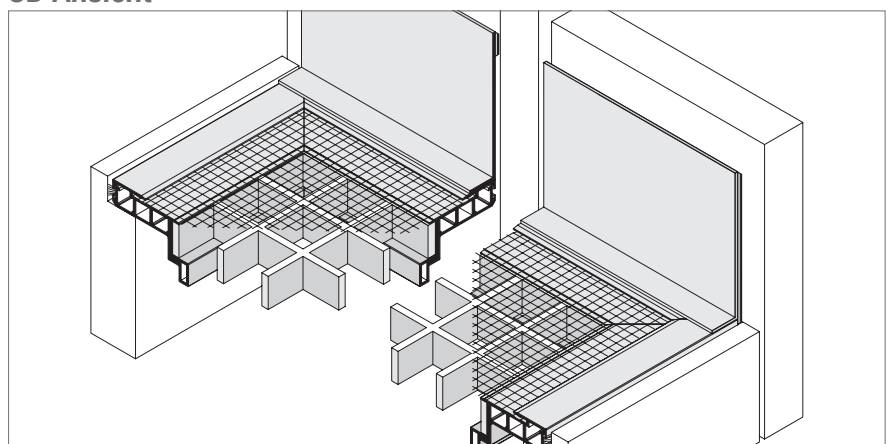

Montage und Besonderheiten

- GFK-Rost in 30 x 30 mm, optional in 14 x 14 mm gegen Aufpreis
- Standardbürstenlänge 12 mm, gesonderte Bürstenlänge angeben
- Ausgleich der Einbautiefe durch Distanzklötze
- Maximale Größe GS 160 x 100 cm
- Zusatzwinkel wird lose und ungebohrt beigelegt
- Zusatzwinkel sind in den Höhen 20, 40, 60, 80 und 100 mm (Standardhöhe) erhältlich
- Zusatzwinkel werden in GS-Breite gefertigt; abweichende Maße gesondert angeben
- Bei Laibungsöffnungen über 90 mm Höhe, siehe GS/1-2