

Ausführung

4-seitig, umlaufend mit
Bürstendichtung

Preistabelle

Gittersafe: Preisgruppe 1

Einbautiefe 17 mm / 44 mm

Einsatzbereich


Lichtschächte

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 8 mm


Tiefe = Lichtes Tiefenmaß - 8 mm

Verwendete Profile




Vertikalschnitt - Breite (Vorderansicht)

M = 1:2.5

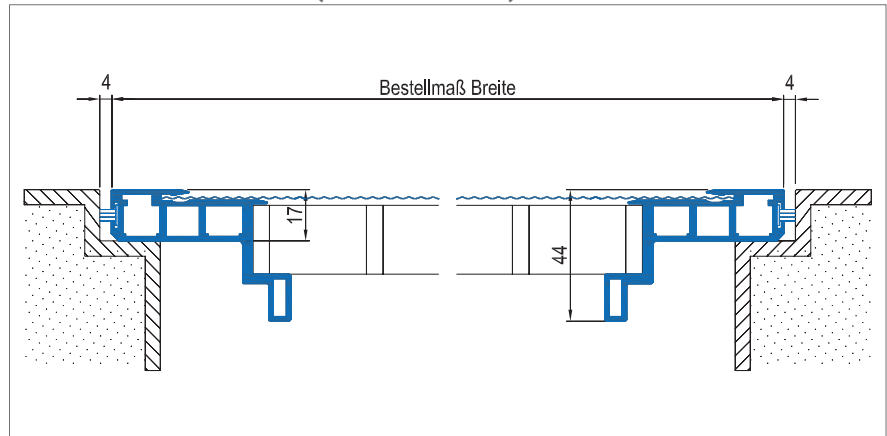


Vertikalschnitt - Tiefe (Seitenansicht)

M = 1:2.5

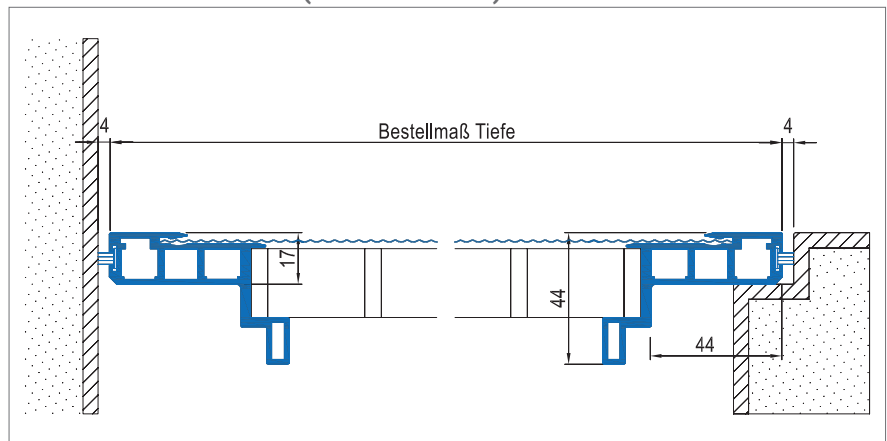

3D Ansicht

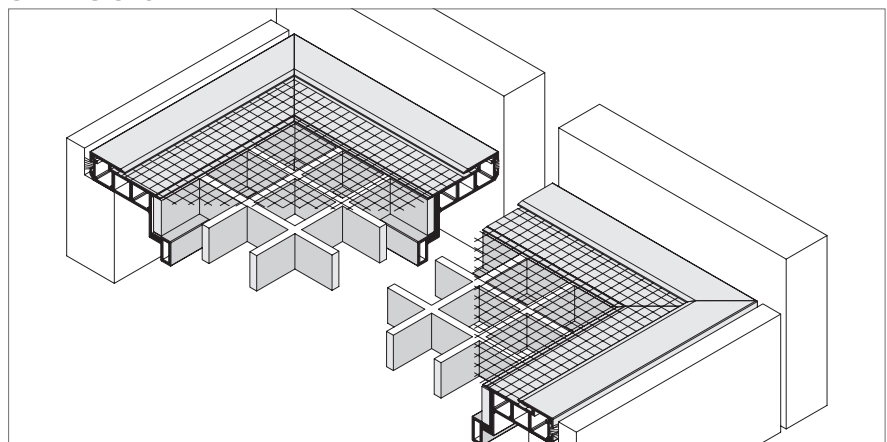

Montage und Besonderheiten

- GFK-Rost in 30 x 30 mm, optional in 14 x 14 mm gegen Aufpreis
- Standardbürstenlänge 12 mm, gesonderte Bürstenlänge angeben
- Ausgleich der Einbautiefe durch Distanzklötze
- Maximale Größe GS 160 x 100 cm