

## Ausführung

Regenschutz mit Lüfterprofil

## Preistabelle

Gittersafe: Preisgruppe 1 x 1,5

**Einbautiefe** 17 mm / 44 mm / 150 mm

## Einsatzbereich


Lichtschächte aus Kunststoff und Beton

## Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 8 mm


Tiefe = Lichtes Tiefenmaß - 8 mm

## Verwendete Profile

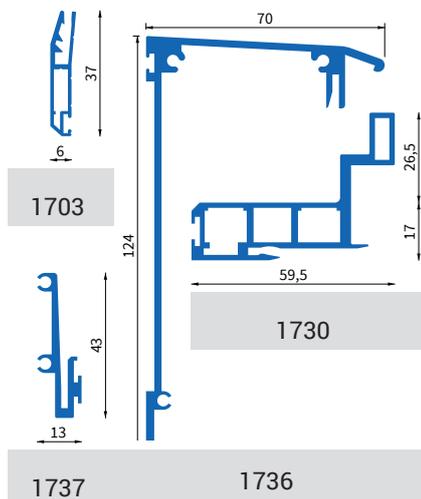


## Vertikalschnitt - Breite (Vorderansicht)

M = 1:3

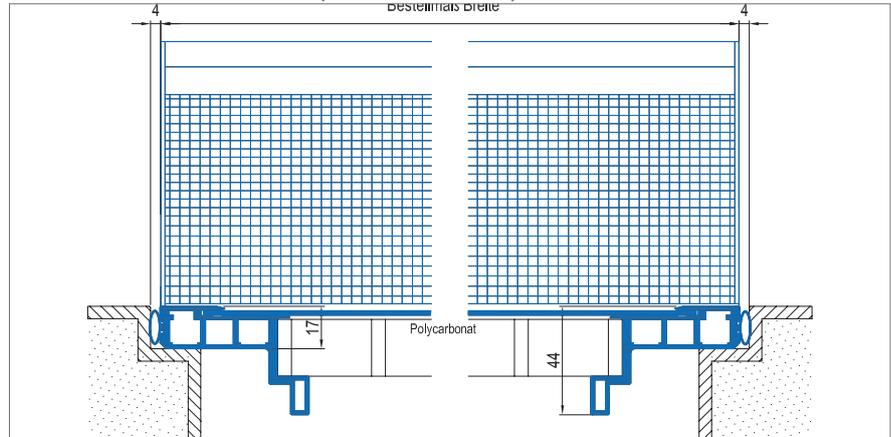


## Vertikalschnitt - Tiefe (Seitenansicht)

M = 1:3

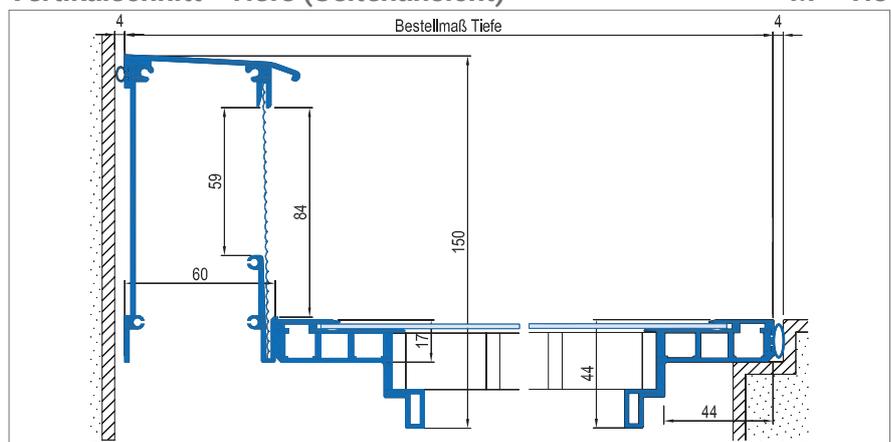

## 3D Ansicht

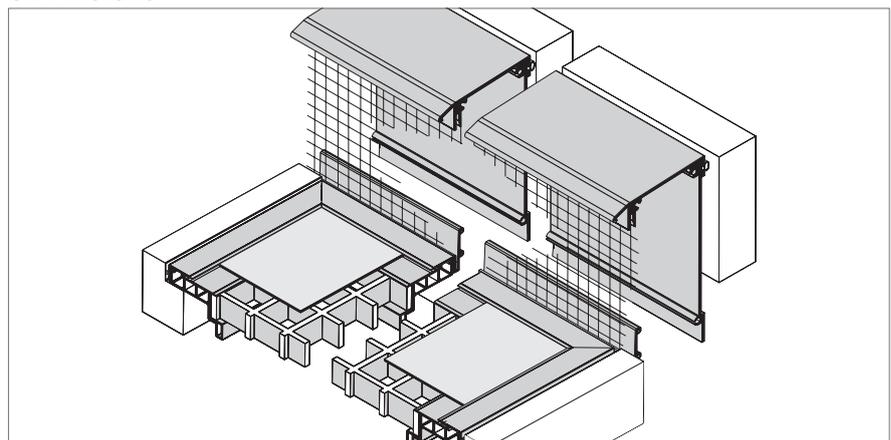

## Montage und Besonderheiten

- GFK-Rost Standardausführung in 30 x 30 mm, optional in 14 x 14 mm gegen Aufpreis
- Ausgleich der Einbautiefe durch Distanzklötze
- Maximale Größe GS 160 x 100 cm

## Achtung:

Es ist bauseits für ausreichende Belüftung gegen Schimmel- und Schwitzwasserbildung zu sorgen. Die aktuelle Feuerungsverordnung (FeuV) ist zu beachten (§ 3 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten).