

## Ausführung

einflügelig, Klemmontage, Bürste umlaufend  
vertikale Bedienung

## Einsatzbereich

Kunststofffenster, flächenversetzt, ohne Wetterschenkel.  
Besonders geeignet bei geringer Einbautiefe zwischen Rolladen & Fenster.  
Flexibel entfernbar.

## Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 5 mm (max. 1600 mm)

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 5 mm (max. 2150 mm)

### ACHTUNG:

Standard: Maß Einhängewinkel = 5 mm


Öffnungsrichtung:

Bei Ansicht von außen



**Plisseepakete** Die Breite des Plisseepakets ist abhängig vom Bestellmaß der Anlage.  
Eine Übersicht befindet sich im Kapitelvorspann.

## Verwendete Profile

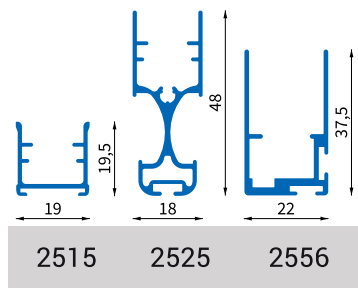

## Einbautiefe

27 mm

## Preistabelle

PLF P2



lam1.de/PLF22-3

