

## Ausführung

einflügelig, hängend, untere Führung durchgehend

## Preistabelle

Schiebeanlagen für Fenster und Türen: 16 mm  
Preisgruppe 1 x 1,2

## Einbautiefe

## Einsatzbereich

Alle Türarten mit umlaufendem bündigem Blendrahmen.  
Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden (bei Bestellung angeben).

## Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite


Höhe = Flügelaußenmaß Höhe

Länge der Laufschiene: (Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm)

**Standardmäßig enthaltene Zusatzfunktionen:**

- Soft-Close an beiden Anschlagseiten
- Beschlag zur Feineinstellung der Flügelhöhe

## Verwendete Profile




1053

1102

1103


## Horizontalschnitt

M = 1:2.5

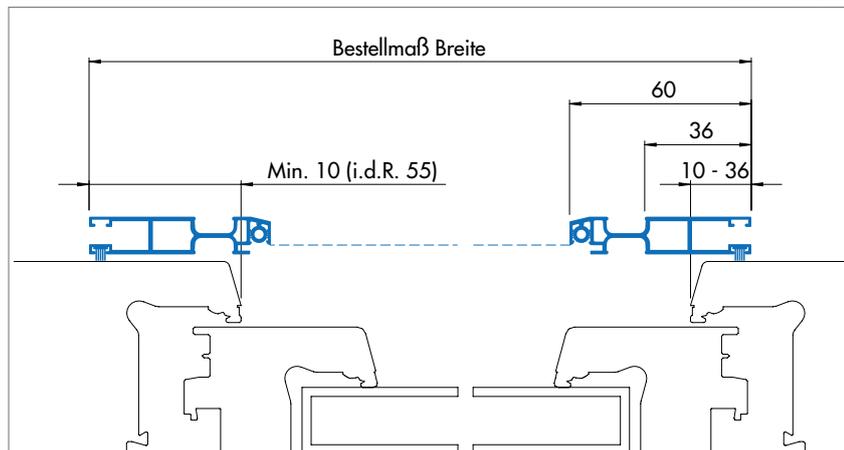

## Vertikalschnitt

M = 1:2.5

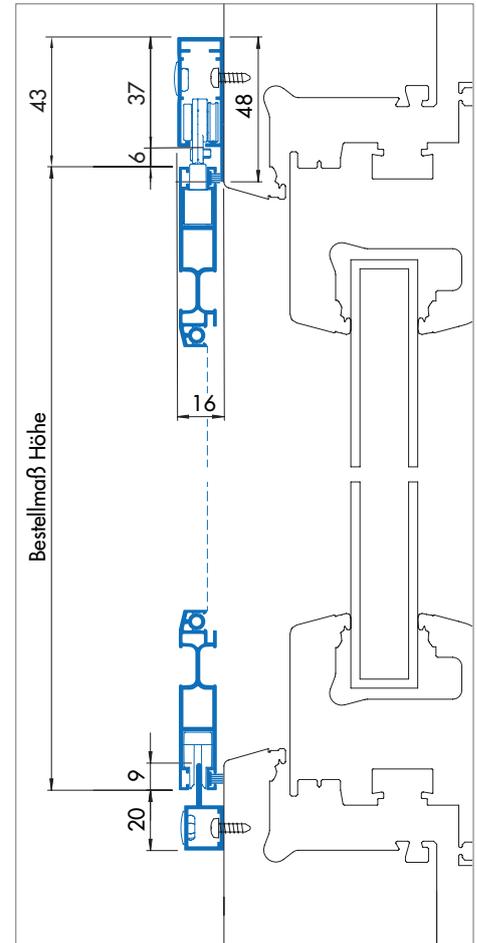

## 3D Ansicht

